Панельная антенна MediaWave MWA-PI-9

Описание

- Широкополосная панельная антенна для систем усиления сотовой связи стандартов GSM/3G/LTE
- Применяется для установки в помещении
- Удобное крепление на стене или мачте
- Легкая и надежная конструкция

Электрические характеристики	
Место установки	Внутренняя
Рабочий диапазон частот, МГц	806-960 / 1710-2700
Усиление, dBi	9
Диаграмма направленности, горизонтальная	95/15-°
Диаграмма направленности, вертикальная	60/15-°
Отношение "вперед-назад", дБ	≥ 16
КСВ в рабочем диапазоне частот, не более	≤ 1.5
Поляризация	Вертикальная
Допустимая мощность, Вт	50
Входное сопротивление, Ом	50
Грозозащита	К3 по постоянному току
Механические характеристики	
Тип разъема	N-female
Габариты, мм	210 x 180 x 48
Вес, кг	0,5
Длина кабеля, мм	300
Корпусное покрытие	влагозащищенный ABS
Максимальная ветровая нагрузка, м/с	60
Диапазон рабочих температур, °С	-40 до + 60
Тип крепежа	I-скоба
Варианты установки	Стена, потолок
Диаметр мачты, мм	любой

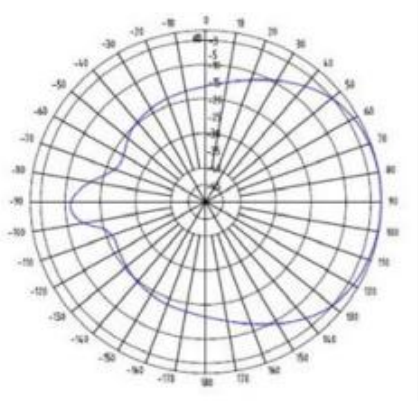

Горизонтальная поляризация

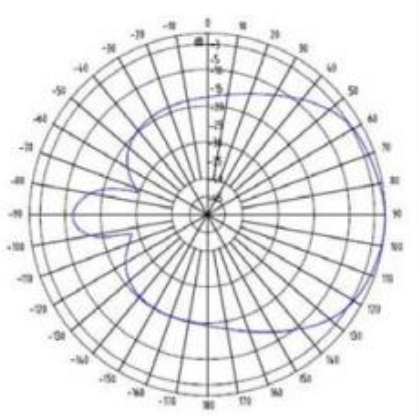

Вертикальная поляризация

mediawave
усилители сотового сигнала
www.mediawave.ru
e-mail: support@mediawave.ru
тел.: 8 (800) 775-6025